Wandanschluss gedämmt

RESITRIX SK Partial Bond

1. Betondecke
2. Dampfsperrbahn z.B. V60 S4 Al, bituminöser Voranstrich
3. Wärmedämmstoff PUR/PIR, verklebt nach Herstellerangabe
4. RESITRIX® SK Partial Bond, verklebt auf Flächengrundierung FG 35
5. RESITRIX® SK W Full Bond auf Flächenbahn verschweißt
6. senkrechte Dämmung (PUR/PIR)
7. RESITRIX® SK W Full Bond vollflächig verklebt auf Flächengrundierung FG 35
8. konstruktives Z-Blech
9. Wandanschlussprofil
10. Wärmedämmverbundsystem

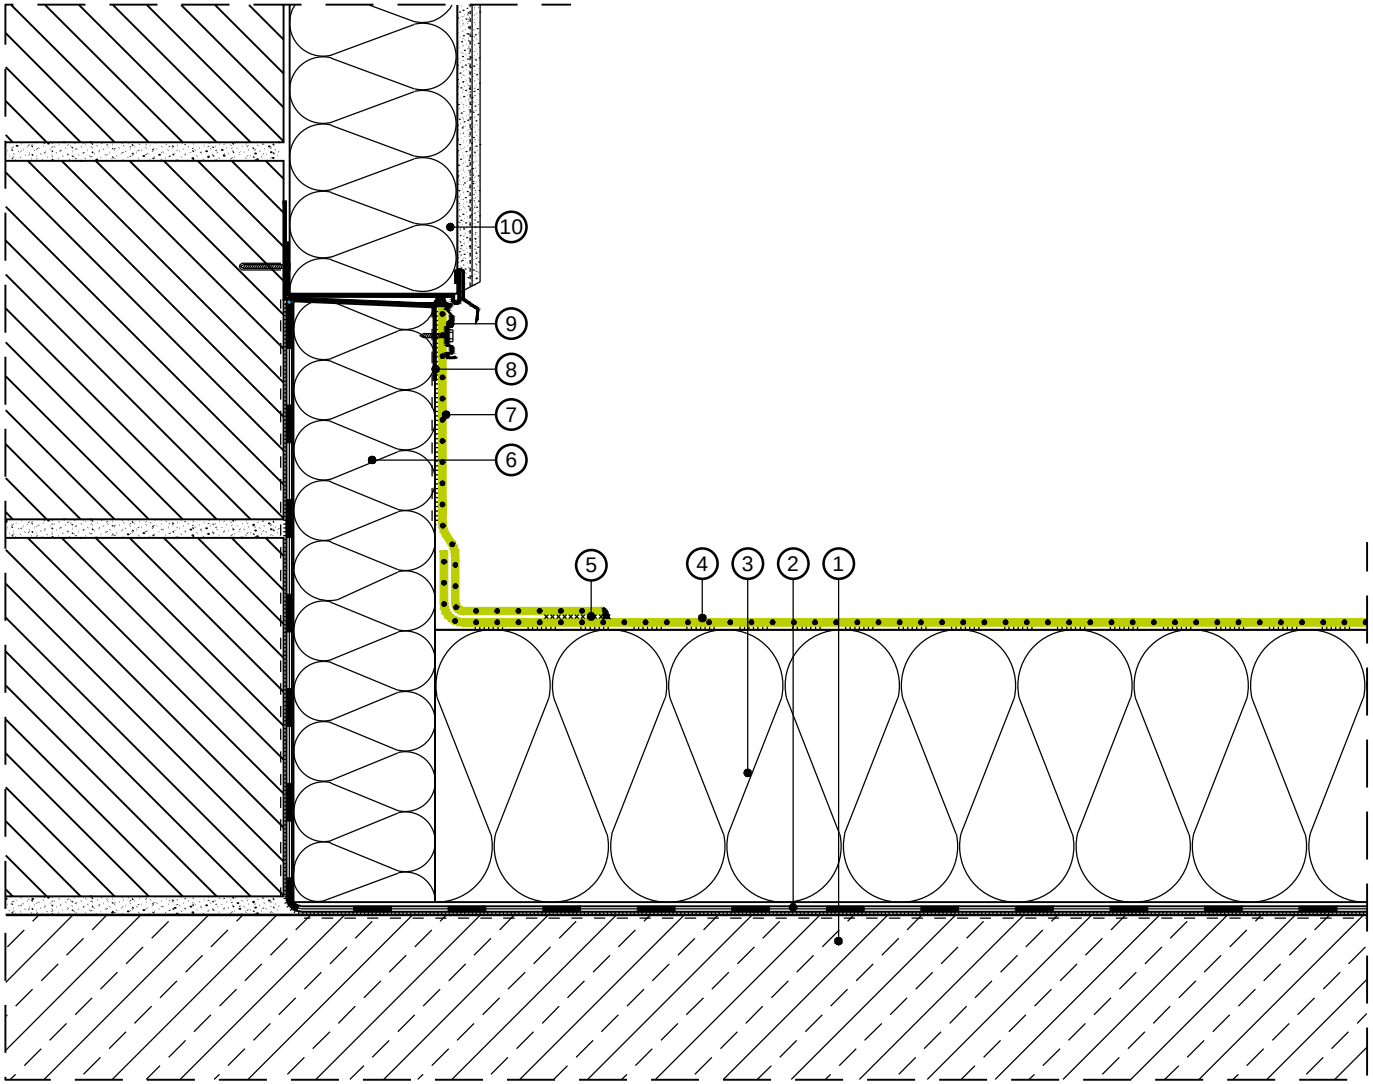

Maßstab 1:5 (Abdichtungsbahnen sind überhöht dargestellt)