

7 gute Gründe für die Arbeit mit HERTALAN®



Maßgeschneiderte und vorkonfektionierte Planen für passgenaue Dachabdichtung in einem Stück



Nutzungsdauer von über 50 Jahren nach SKZ-Studie



Bitumenbeständig: keine Trennlagen nötig



Absolut UV- und witterungsbeständig



Dauerhaft elastisch und kälteflexibel bis -45 °C



Reißdehnung bis 500%, schrumpffrei



Umweltverträglich und recycelbar



Nehmen Sie jetzt Kontakt auf!

CARLISLE®
Construction Materials GmbH

Schellerdamm 16
D-21079 Hamburg

T +49 (0)40 788 933 0

F +49 (0)40 788 933 101

E info@ccm-europe.com

www.ccm-europe.com

HERTALAN® Flyer / GER / 2017/10

HERTALAN®

Wir machen Ihre Werte wasserdicht

DAS EPDM-ABDICHTUNGSSYSTEM –
HÄLT SCHNELL, HÄLT EINFACH, HÄLT DICHT




HERTALAN® – EPDM-Abdichtung als Plane, Bahn oder Streifenware

Die EPDM-Systeme von HERTALAN® machen die **dauerhafte Flachdach-, Fassaden- und Bauwerksabdichtung** mit EPDM so einfach wie nie. Ob als EPDM-Planen, -Bahnen oder -Streifenware – mit HERTALAN® bieten wir für jeden Anwendungsfall das richtige Produkt.

Aufgrund der herausragenden Materialeigenschaften des EPDM ist unser durchdachtes System im Hinblick auf **Flexibilität und Haltbarkeit** unschlagbar.

BAHNENAUFBAU VON HERTALAN®

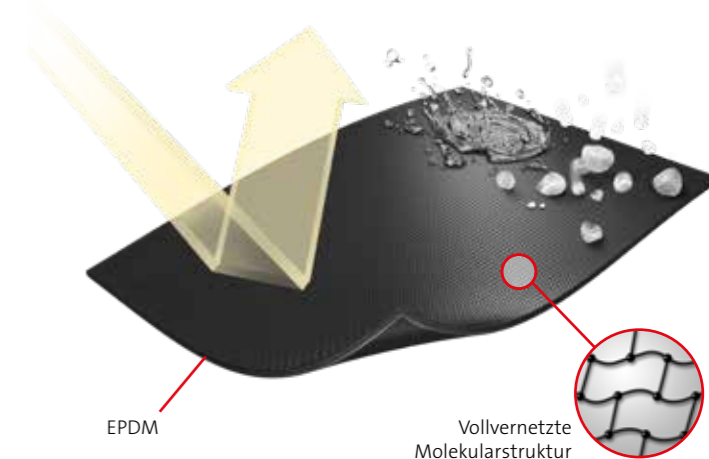

EPDM

Vollvernetzte
Molekularstruktur

www.hertalan.de

CARLISLE
CM EUROPE

Mehr Informationen zu HERTALAN® finden Sie auch auf www.hertalan.de

HERTALAN® EASY COVER – der Maßanzug für Ihr Dach

Das HERTALAN® EASY COVER EPDM-Planensystem überzeugt durch hervorragende Materialeigenschaften sowie individuelle, maßgeschneiderte Lösungen. Die Dachabdichtung wird **wie ein Maßanzug passgenau in einem Stück** auf die Baustelle geliefert. Dank der vorkonfektionierten Nahtfügen müssen so nur noch ca. 5% der manuellen Verbindungen auf der Baustelle ausgeführt werden.

HERTALAN® EASY COVER wird ohne offene Flamme verarbeitet, ist wurzelfest, FLL-geprüft sowie gegen UV und Ozon beständig. Das System eignet sich für jedes Flachdach – ob **lose verlegt mit Auflast, mechanisch befestigt oder verklebt verlegt**.



HERTALAN® EASY COVER

Im Hot-Bonding-Verfahren vorkonfektionierte Planen



RhinoBond® – Befestigung durch elektromagnetische Induktion


Erleben Sie eine neue Dimension der mechanischen Befestigung mit unserem RhinoBond® System. Es garantiert die **schnelle und zuverlässige Verlegung** unserer maßgeschneiderten HERTALAN® EASY COVER Planen in einem Arbeitsgang ohne Dachdurchdringungen.

Ein weiterer Vorteil: Durch die Feldbefestigung im Induktionsverfahren wird die **Windlast gleichmäßig auf die EPDM-Plane verteilt**. So wird die Punktlast je Befestigungsfeld verringert und die Zahl der benötigten Befestigungselemente um bis zu 30% reduziert.



OMG RhinoBond
INDUCTION FASTENING SYSTEM

Innovatives, elektromagnetisches Induktionsschweißsystem für HERTALAN® EASY COVER EPDM-Planen

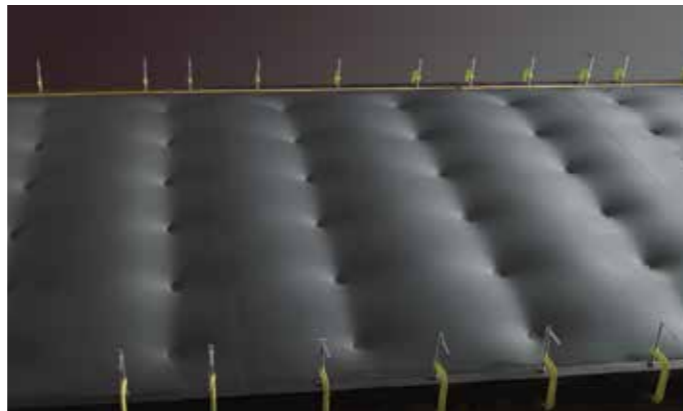

HERTALAN® EASY WELD – für die mechanisch befestigte Abdichtung

HERTALAN® EASY WELD ist ein EPDM-System, das sich besonders für die mechanisch befestigte Dachabdichtung eignet. Im **Randbereich verfügen die Dachbahnen über UV-beständige Schweißstreifen** aus einem thermoplastischen Elastomer, die beim Verlegen **mit Heißluft untereinander verschweißt** werden. So entsteht eine dauerhafte, homogene und wasserdichte Verbindung zwischen den Dachbahnen. HERTALAN® EASY WELD ist wurzelfest, FLL-geprüft und gegen UV und Ozon beständig.

Aufgrund der Bahnenbreite und -länge von HERTALAN® EASY WELD lassen sich **mit nur einer Nahtverbindung ca. 52 m² Dachfläche abdichten**.



HERTALAN® EASY WELD

EPDM-Dichtungsbahn, speziell für die mechanische Befestigung



HERTALAN® Zubehör – für alle Herausforderungen passend

HERTALAN® verfügt über ein **umfangreiches Sortiment** an Zubehör, bei dem alle Komponenten optimal aufeinander abgestimmt sind. Damit können wir Ihnen für die unterschiedlichsten Herausforderungen bei der Dachabdichtung die passende Lösung anbieten.



HERTALAN® Zubehör, z.B. Flächen- und Kontaktkleber, Entwässerungselemente sowie weitere HERTALAN® Abdichtungslösungen

