


# Flachdachabdichtung...

...leichtgemacht mit EPDM

„Ein Flachdach bekommt man niemals ganz dicht.“ Mit diesem Vorurteil wird CARLISLE® Construction Materials Europe, Europas führender Hersteller hochwertiger Dachabdichtungsprodukte aus dem Synthetikgummi EPDM, immer wieder konfrontiert. Dabei haben sich Materialien und Verlegetechniken zur Flachdachabdichtung in den letzten 35 Jahren erstaunlich weiterentwickelt. CARLISLE® bietet hochleistungsfähige Produkte zur einfachen und dauerhaft sicheren Flachdachabdichtung bei Neubau und Sanierung. Die unschlagbaren Vorteile der RESITRIX® Dichtungsbahnen liegen in der einzigartigen Materialkombination aus dem Synthetikgummi EPDM und polymermodifiziertem Bitumen, die ihnen ein absolutes Alleinstellungsmerkmal verleiht. RESITRIX® Dichtungsbahnen vereinen die bekannten Vorzüge von EPDM, wie dauerelastisches Verhalten und sehr hohe Alterungsbeständigkeit, mit den ausgezeichneten Eigenschaften der unterseitigen, selbstklebenden polymermodifizierten Bitumenschicht. Beim Verlegen wird diese Schicht per Heißluftverschweißung in die Nahtfugung einbezogen. Es wird keine offene Flamme benötigt und somit gibt es keine Brandgefahr auf dem Dach. Die bei fachgerechter Verschweißung entstehende, gut sichtbare Schweißbraupe garantiert, dass das Dach absolut dicht ist. Da werden selbst Dachdecker, die bisher traditionell nur Bitumen verarbeitet haben, zu RESITRIX® Fans.

## Gute Gründe für das Arbeiten mit RESITRIX® Dichtungsbahnen

- RESITRIX® ist extrem witterungs- bzw. alterungsbeständig: Die Bahnen haben eine Nutzungsdauer von über 50 Jahren – bescheinigt vom Süddeutschen Kunststoff-Zentrum (SKZ)
- RESITRIX® kann auf fast alle Untergründe verlegt werden und

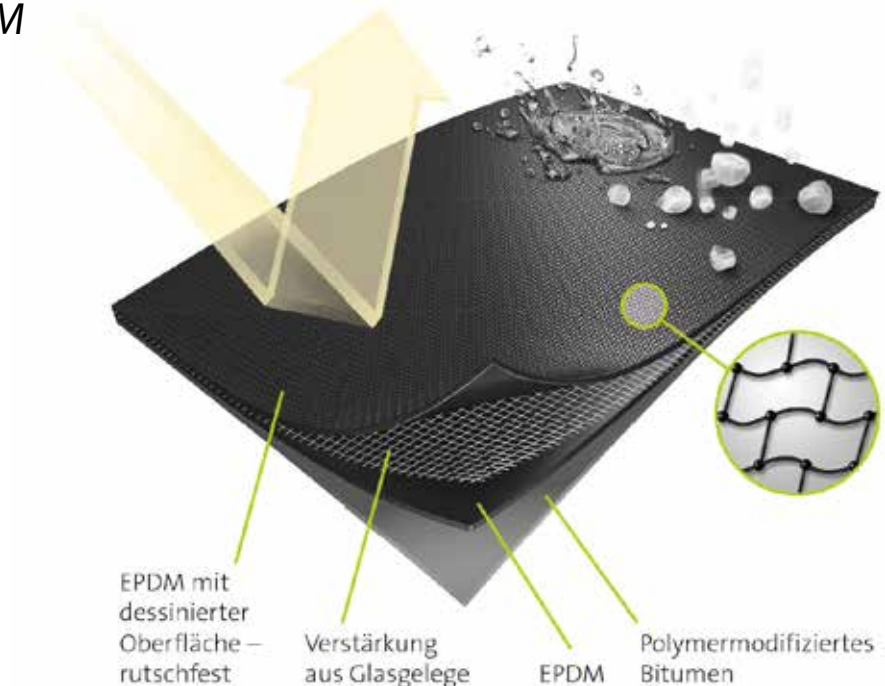

- ist 100% bitumenverträglich
- RESITRIX® ist dauerhaft elastisch mit einer Reißdehnung von über 500%
- RESITRIX® ist kälteflexibel bis -40 °C und hat praktisch keinen Materialschumpf
- RESITRIX® ist rutschfest auch bei Nässe – für mehr Sicherheit bei der Dachwartung

Die RESITRIX® Produktfamilie bietet für jeden Einsatzzweck die richtige Bahn – zur Abdichtung von Flachdächern, befahrbaren Flächen oder erdberührten Bauteilen. Lose verlegt, mechanisch befestigt oder verklebt verlegt. Ein wahrer Alleskönner ist die vollflächig selbstklebende Dichtungsbahn RESITRIX® SK W

Full Bond. Sie ist wurzelfest und nach FLL-Prüfung und Zulassung nach DIN EN 13948 für den Einsatz unterhalb von Gründächern aller Art geeignet. ■

### CARLISLE®

#### Construction Materials GmbH

Schellerdamm 16, D-21079 Hamburg

Tel.: +49 40/788 933-0

E-Mail: info@ccm-europe.com

www.ccm-europe.com

#### Vertriebspartner in Österreich

#### DAPEK Dach- und Abdichtungstechnik

Seeweg 7, 4481 Asten

Tel.: 07224/66 031

E-Mail: info@dapek.com

www.dapek.com